


BLOCKZIEGEL INNENWAND

HOCHLOCHZIEGEL „VERZAHNT“
FÜR INNENWÄNDE

HLZ ZAHNZIEGEL (EB) 1,2/12

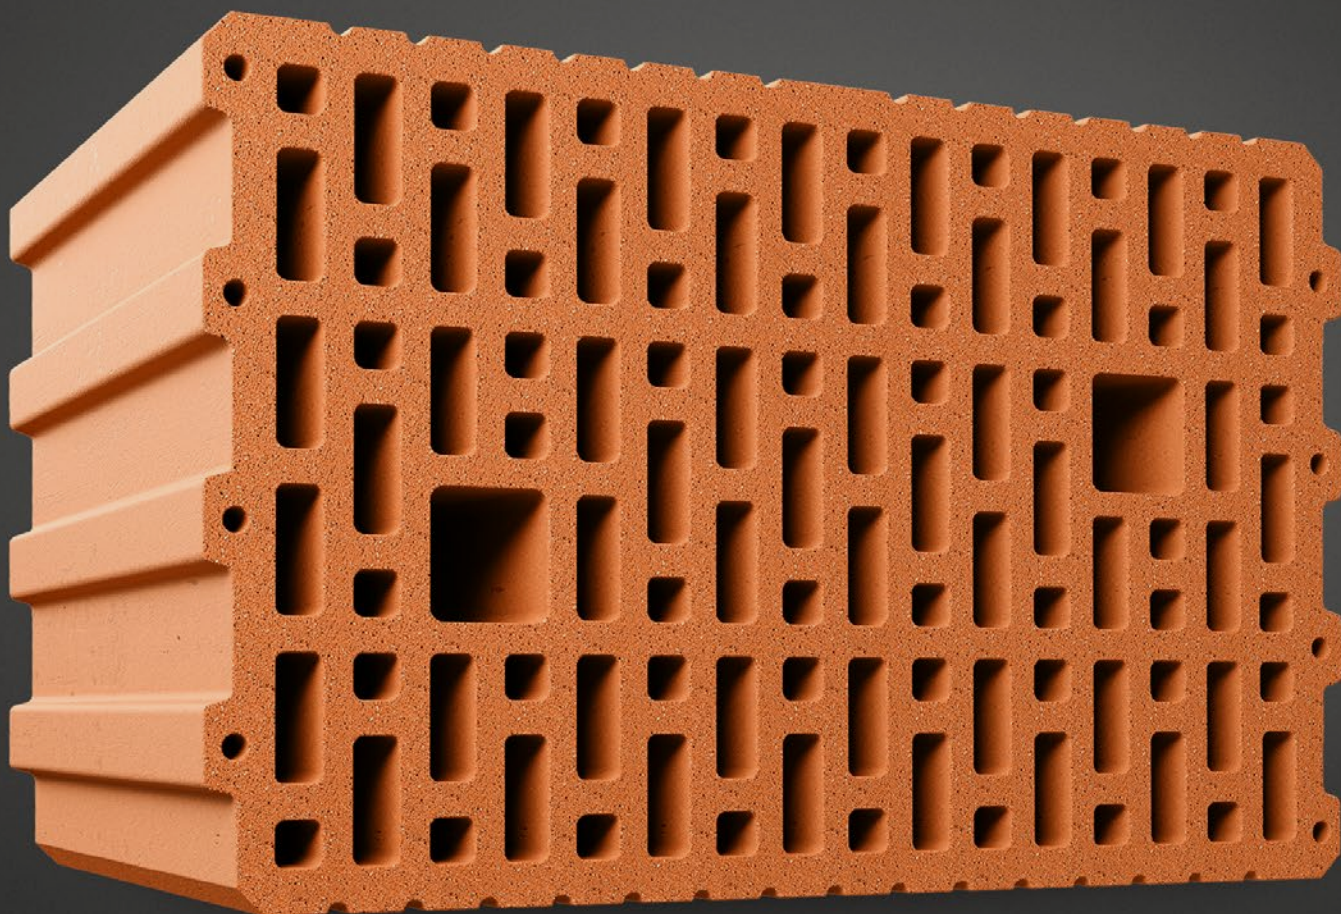

HÖRL+
HARTMANN

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT


HLZ ZAHNZIEGEL (EB) 1,2/12

Ausschreibungsvorschlag HLz Zahnziegel (EB) 1,2/12

Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz;
Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus HLZ Zahnziegel (EB) 1,2/12 nach DIN EN 771-1, 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

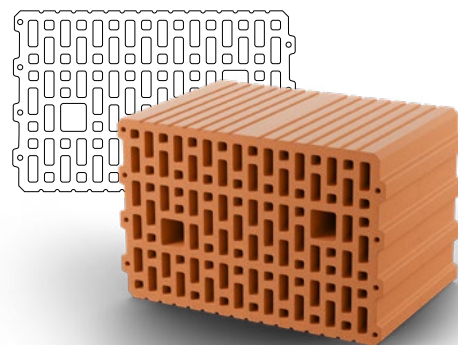

Rohdichteklasse [kg/dm ³]	1,2
Druckfestigkeitsklasse	12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_r [W/(mK)]	0,50
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m ²]	5,0
Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149	0*+1*+2+3
Zulassung	DIN EN 771-1 / DIN 20000 - 401

Technische Daten

Wanddicke [cm]	11,5*	14,5*	17,5	24,0
Materialverbrauch				
Format	6 DF	7,5 DF	9 DF	12 DF
Maße				
Länge [mm]	372	372	372	372
Breite [mm]	115	145	175	240
Höhe [mm]	238	238	238	238
Bedarf Ziegel				
[Stück/m ³]	93	74	61	45
[Stück/m ²]	10,7	10,7	10,7	10,7
Bedarf Mörtel	10	13	16	20
Brandschutz für tragende raumabschliessende Wände				
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1996-1-2/NA				