BLOCKZIEGEL INNENWAND

HOCHLOCHZIEGEL „VERZAHNT“ FÜR INNENWÄNDE

HOCHLOCHZIEGEL 0,9/12

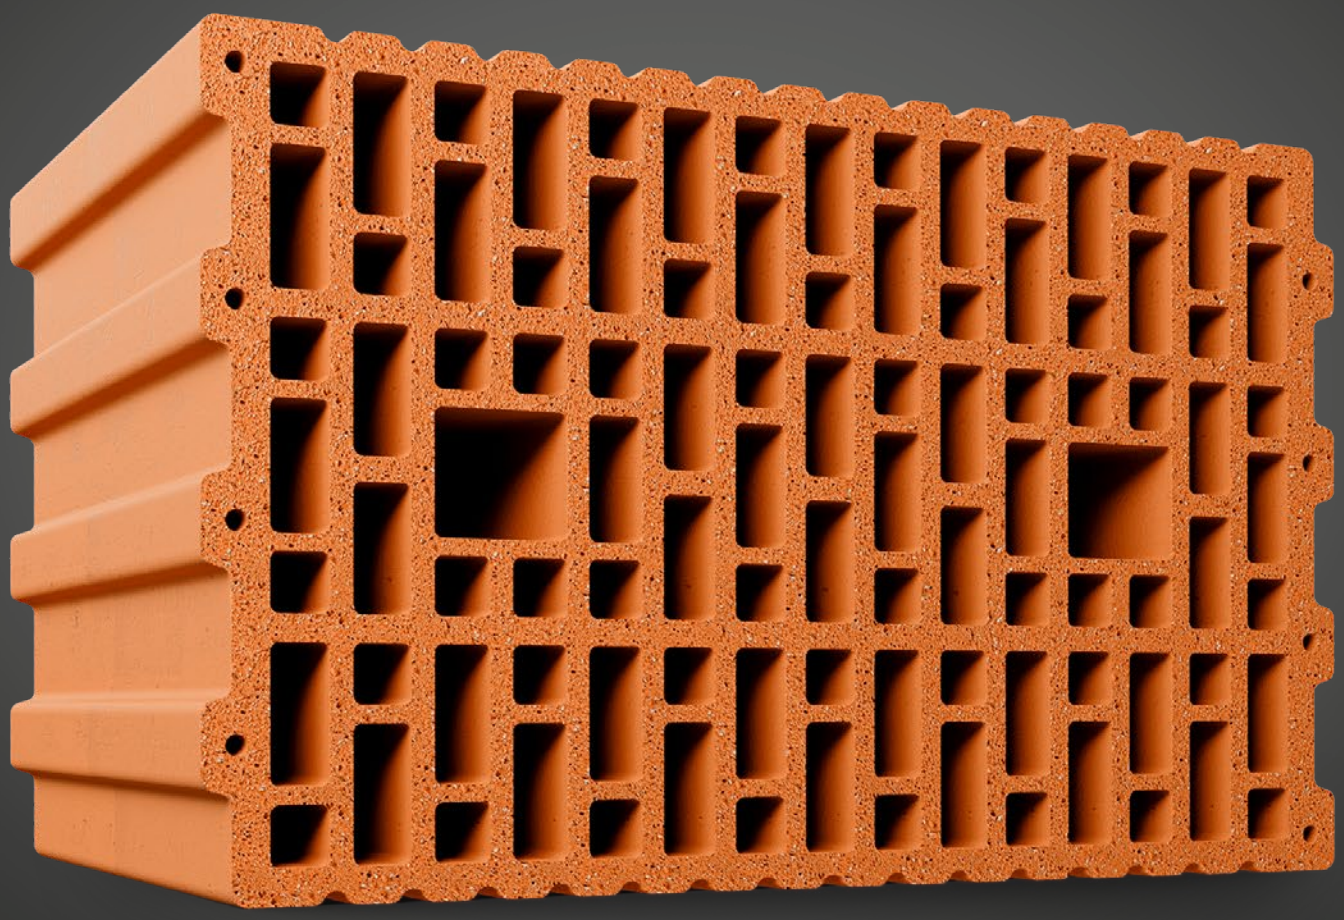

HÖRL+ HARTMANN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

DACHAU ▪ GERSTHOFEN ▪ KLOSTERBEUREN ▪ DEISENDORF ▪ BÖNNIGHEIM ▪ HAINBURG

HOCHLOCHZIEGEL (EB) 0,9/12

Ausschreibungsvorschlag Hochlochziegel (EB) 0,9/12
Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

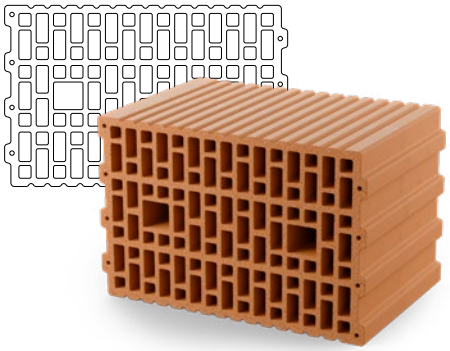

Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,9
Druckfestigkeitsklasse	12
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R [W/(mK)]	0,42
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_K [MN/m²]	5,0
Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149	0*+1*+2+3
Zulassung	DIN EN 771-1 / DIN 20000 - 401

Technische Daten

Wanddicke [cm]	11,5*	17,5	24,0
Materialverbrauch			
Format	6 DF	9 DF	12 DF
Maße			
Länge [mm]	372	372	372
Breite [mm]	115	175	240
Höhe [mm]	238	238	238
Bedarf Ziegel			
[Stück/m³]	93	61	45
[Stück/m²]	10,7	10,7	10,7
Bedarf Mörtel [ltr./m²]	10	16	20
Brandschutz für tragende raumabschliessende Wände			
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1996-1-2/NA			

Stand Mai 2023