


PLANZIEGEL AUSSENWAND

ZIEGEL TRIFFT HOLZ: EINE SYMBIOSE FÜR DIE ZUKUNFT **SILVACOR SOCKELZIEGEL**

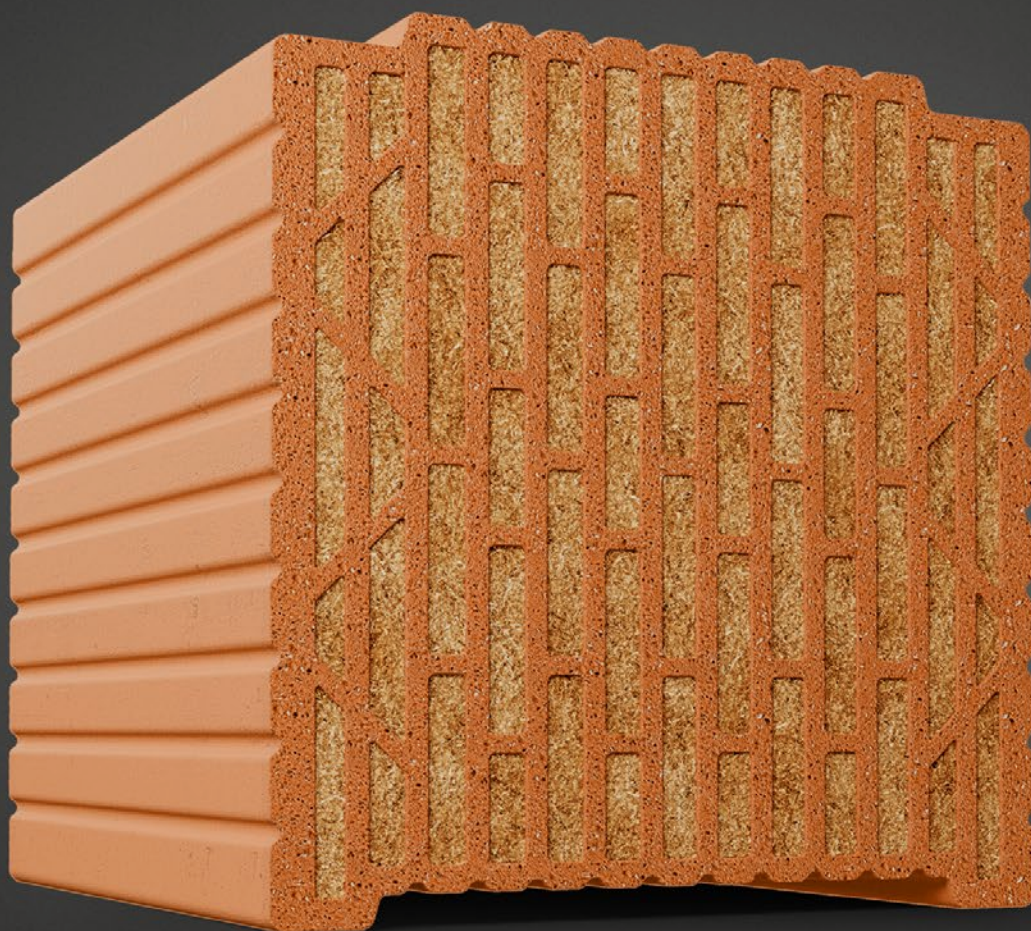

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

SILVACOR SOCKELZIEGEL

Ausschreibungsvorschlag SILVACOR Sockelziegel



Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen der ersten Steinreihe lot- und fluchtgerecht im Erdgeschoss aus SILVACOR Sockelziegel als Ergänzungsstein, angelehnt an bauaufsichtliche Zulassung Z-17.21-1282.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, bzw. Anlegemörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse [kg/dm³]	0,75
Druckfestigkeitsklasse	12
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	6,5
Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149	0+1+2+3
Ergänzungsziegel angelehnt an Zulassung	Z-17.21-1282

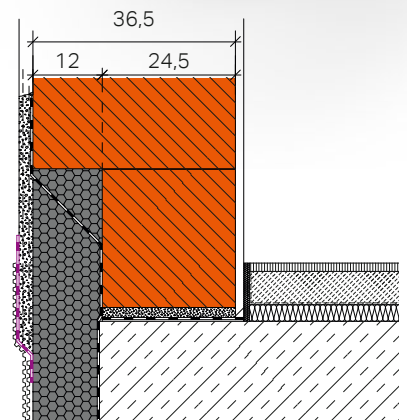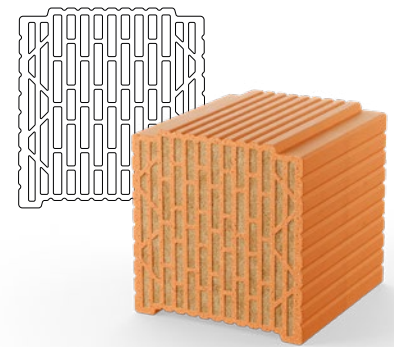

Technische Daten

Wanddicke [cm]	24,0
Materialverbrauch	
Format	8 DF
Maße	
Länge [mm]	247
Breite [mm]	240
Höhe [mm]	249
Bedarf Ziegel	
[Stück/m³]	67
[Stück/m²]	16
Bedarf Mörtel	Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten
Wärmeschutz mit Perimeterdämmung 120 mm¹⁾	
U-Wert [W/(m²K)]	0,17

¹⁾ 20 mm Sockel-Putz, innen mit 15 mm Gipsputz | 120 mm Polystyrol-Extruderschaum