


PLANZIEGEL AUSSENWAND

ZIEGEL TRIFFT HOLZ: EINE SYMBIOSE FÜR DIE ZUKUNFT

SILVACOR HALBANFÄNGER / ANFÄNGER

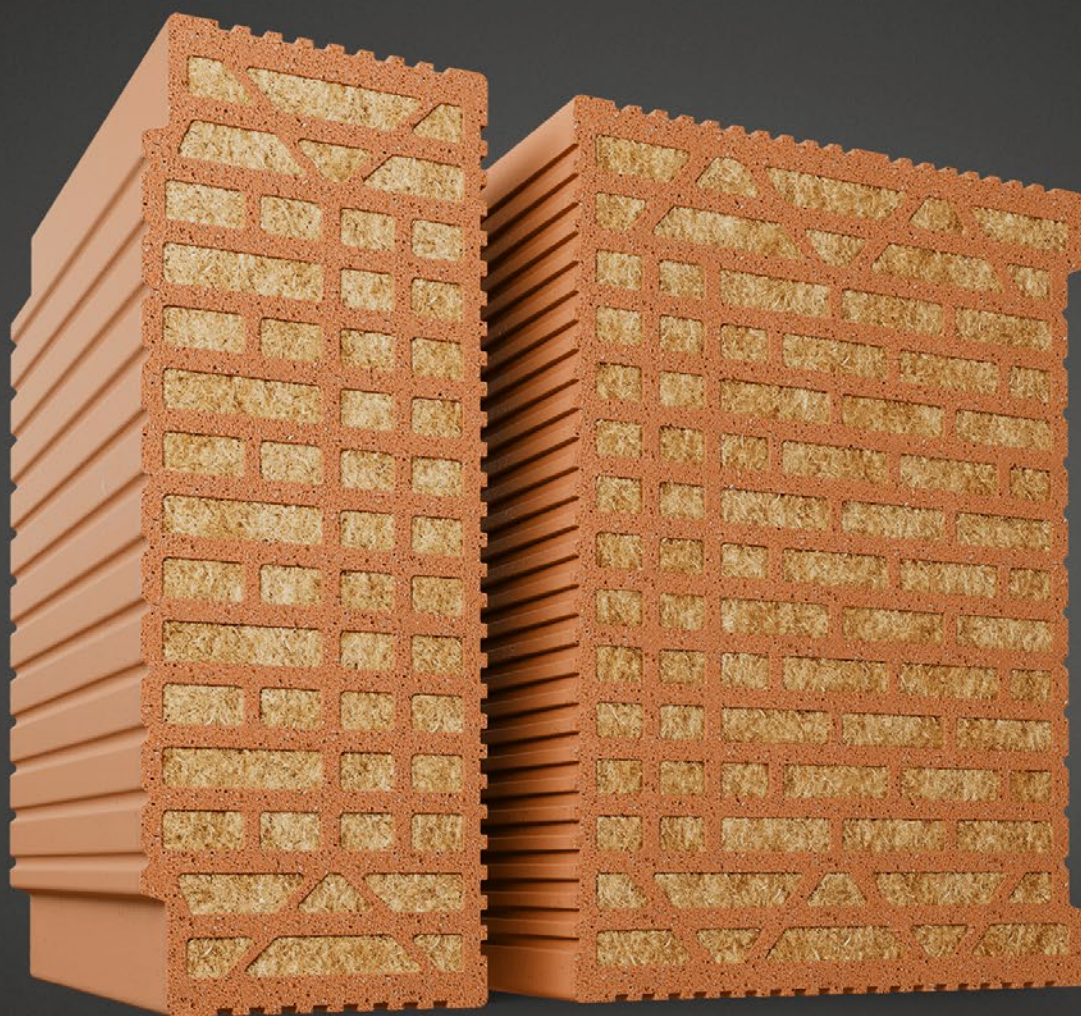

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

SILVACOR HALBANFÄNGER / ANFÄNGER

Ausschreibungsvorschlag SILVACOR Halbanfänger / Anfänger

als verstärkter Laibungsziegel - Systemprodukt

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.


Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den SILVACOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Druckfestigkeitsklasse 12

Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m²] 6,5

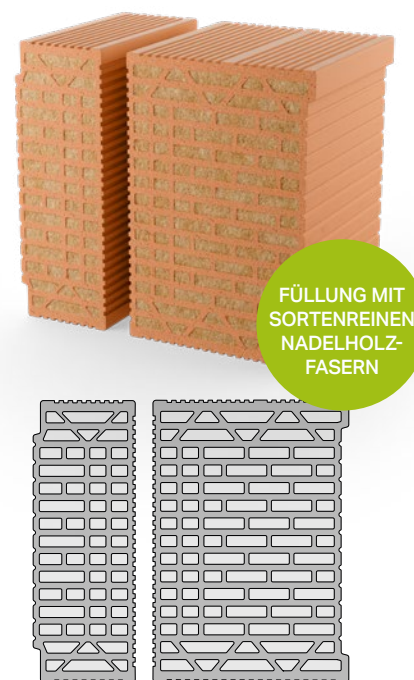

Technische Daten Anfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	-	12 DF	14 DF	16 DF
Maße				
Länge [mm]	-	247	247	247
Breite [mm]	-	365	425	490
Höhe [mm]	-	249	249	249
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	2
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Technische Daten Halbanfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	-	6 DF	7 DF	8 DF
Maße				
Länge [mm]	-	128	128	128
Breite [mm]	-	365	425	490
Höhe [mm]	-	249	249	249
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	2
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			