


SYSTEM- UND FERTIGTEILE

UNSERE MASSIVE LÖSUNG – MIT TOP-SCHALLSCHUTZWERTEN **ZIEGEL-JALOUSIEKASTEN TYP E**

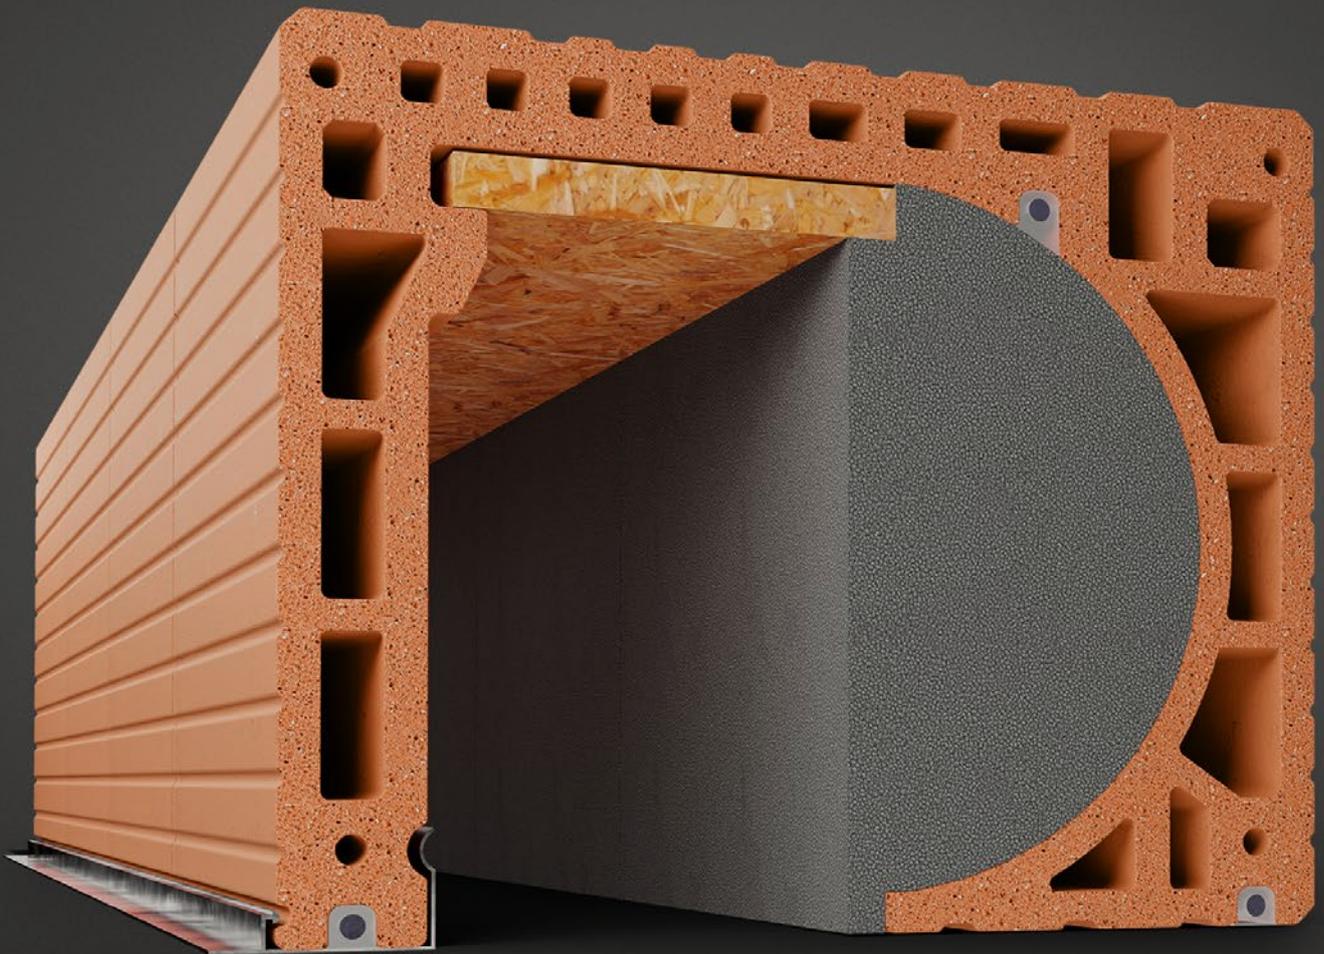

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

ZIEGEL-RAFFSTORE-JALOUSIEKASTEN TYP E

Ausschreibungsvorschlag Ziegel-Raffstore-Jalousiekasten Typ E

Ziegel-Raffstore-Jalousiekasten Typ E, selbsttragend für Wandstärke
365, 425, 490 mm über Öffnung, Lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett verlegt

Seitliche, Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen Profil-
Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager

Abmessungen Paketraum: Breite 130 mm, Höhe 240 mm

System: Ziegel-Raffstore-Jalousiekasten Typ E, Hörl+Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)



Technische Daten

Wanddicke [cm]	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch			
Maße			
Breite [mm]	365	425	490
Höhe [mm]	300	300	300
Nennmass Paketraum Breite [mm]	130	130	130
Nennmass Paketraum Höhe [mm]	240	240	240
Gewicht [kg/lfm]	68	80	92
Wärmeschutz			
U-Wert [W/(m ² K)]	0,45	0,45	0,41
Schallschutz			
Raffstore-Jalousiekasten ohne Behang R_w [dB]	49,0	49,0	49,0
Raffstore-Jalousiekasten ohne Behang $D_{n,ew}$ [dB]	64,0	64,0	64,0

