


PLANZIEGEL AUSSENWAND

ZIEGEL MIT MINERALFÜLLUNG – EINE LANGLEBIGE KOMBINATION **CORISO HALBANFÄNGER / ANFÄNGER**

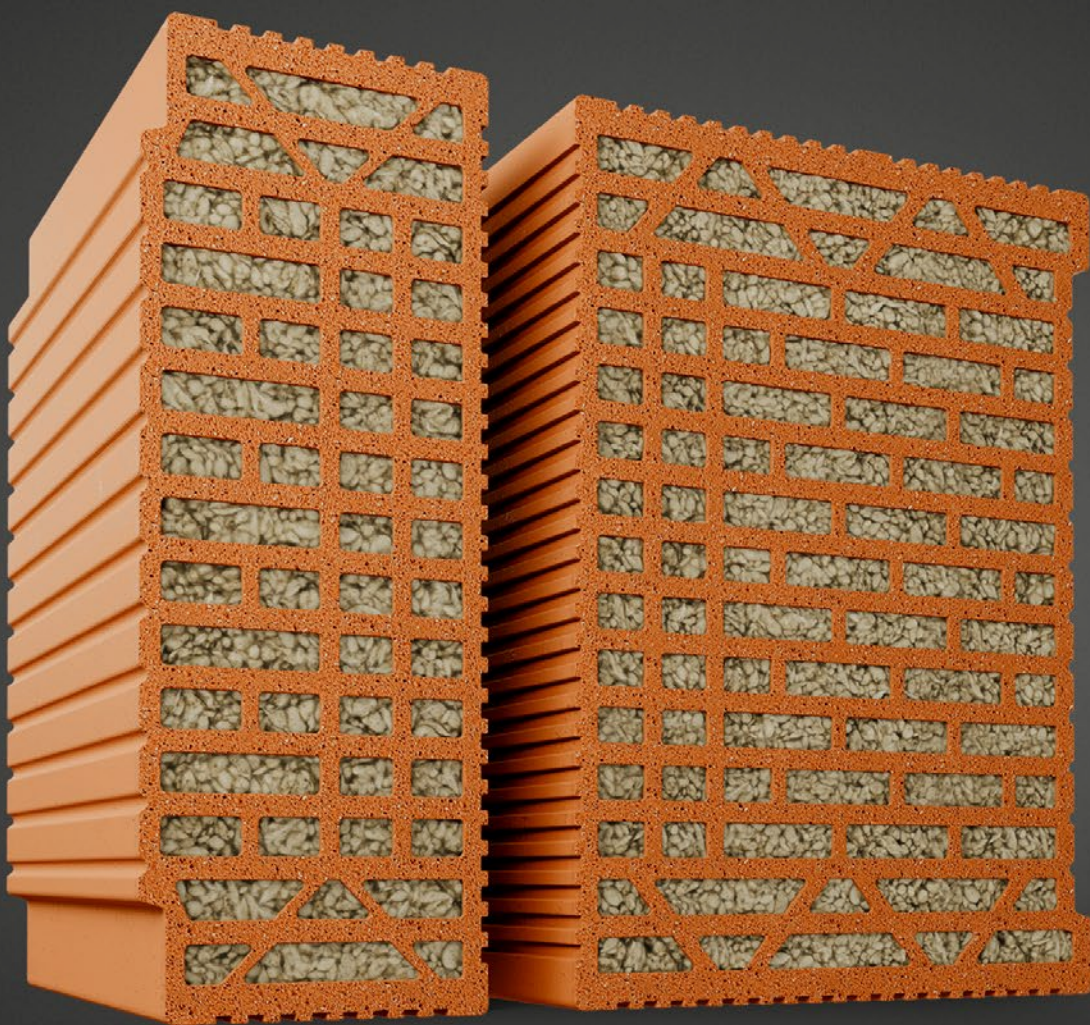

**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

CORISO HALBANFÄNGER / ANFÄNGER

Ausschreibungsvorschlag CORISO Halbanfänger / Anfänger

als verstärkter Laibungsziegel - Systemprodukt

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türleibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den CORISO Anfänger- / Halbanfängerziegeln als Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Druckfestigkeitsklasse 12

Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m²] 6,5



Technische Daten Anfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	10 DF	12 DF	14 DF	16 DF
Maße				
Länge [mm]	247	247	247	247
Breite [mm]	300	365	425	490
Höhe [mm]	249	249	249	249
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	2	2	2	2
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Technische Daten Halbanfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	5 DF	6 DF	7 DF	8 DF
Maße				
Länge [mm]	128	128	128	128
Breite [mm]	300	365	425	490
Höhe [mm]	249	249	249	249
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	2	2	2	2
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			